


Kaltleiter-Relais Typ MS 620 Z

6-fach

MS 620 Z

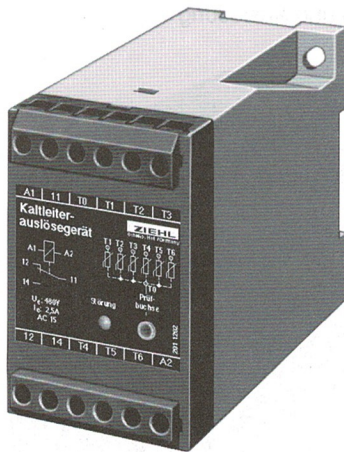

Mehrfach-Motorschutzgerät mit 6 Messkreisen.

Dieses Kaltleiter-Auslösegerät kann bis zu sechs Meßkreise gleichzeitig überwachen. Ein gemeinsames Relais schaltet ab, wenn in einem Kreis Übertemperatur vorliegt. Nach Abkühlung um ca. 3K schaltet das Relais wieder ein.


- 6 Meßkreise, max. 36 Kaltleiter anschließbar
- Relais 1 U potentialfrei

Bestell-Nummer:

AC 230 V

T 221700

Anschlussplan:

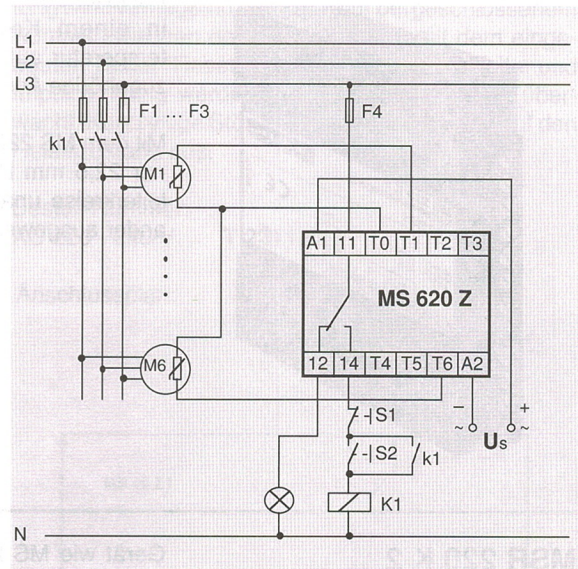

Technische Daten

Steuerspannung U_s
anschließbare Kaltleiter
Schaltpunkt

Ausgangsrelais

Kontaktart

Prüfbedingungen

zul. Umgebungstemperatur

Abmessungen H x B x T

Befestigung

Schutzart Gehäuse / Klemmen

Gewicht

AC 230 V $\pm 10\%$ 50/60 Hz ≤ 3 VA

6 x 1...6 Stück nach DIN 44081 bzw. 44082

$< 4000 \Omega$

1 Wechsler

Typ 2 (siehe "Allgemeine technische Hinweise")

siehe "Allgemeine technische Hinweise"

-20...+55 °C

Bauform Z: 75 x 50 x 110 [mm]

auf 35 mm Hutschiene nach DIN EN 50 022

oder Schraubbefestigung M4

IP 30 / IP 20

ca. 250 g