

Kaltleiter-Relais Typ MSF220VL

für Trockentransformatoren, Kühlung, Warnung, Abschaltung, Kerntemperaturüberwachung

MSF220VL



CE US

Artikelnummer:

T221674 AC/DC24-240 V

T224384 ER4




Das MSF220VL eignet sich besonders zur Temperaturüberwachung an Trafos, beidene gleichzeitig die Temperatur des Trafokerns überwacht werden soll. Die Überwachung der Kerntemperatur ist vor allem bei Stromrichtertransformatoren sinnvoll, weil hier Oberwellen eine unzulässige Temperaturerhöhung verursachen können. Das MSF220VL verfügt über eine intelligente Steuerung, die den Nachlauf eines zur Kühlung eingesetzten Ventilators automatisch verlängert, abhängig von der Belastung des Trafos. Die Überwachung der Sensoren auf Kurzschluss und Unterbrechung ergibt einen erweiterten Schutz vor Fehlauslösungen. In Arbeitsstromausführung geschaltete Relais für die Auslösung verhindern ein Wischsignal beim Einschalten der Steuerspannung.

Das Gerät kann mit 4 Programmen an verschiedene Einsatzfälle angepasst werden:

1. Ventilatorsteuerung - Vorwarnung - Abschaltung (Wicklung) - Abschaltung (Kern)
2. Vorwarnung - Abschaltung (Wicklung) - Abschaltung (Kern) - Störungsmeldung
3. Ventilatorsteuerung - Vorwarnung - Abschaltung (Wicklung) - Störungsmeldung
4. Ventilatorsteuerung mit Hysterese T1/T2 - Vorwarnung - Abschaltung (Wicklung) - Zeitrelais

- 4 Kaltleiterkreise
- intelligente Ventilatorsteuerung
- Automatischer Ventilatorstest 1x/Woche
- Wiedereinschaltsperrre für Alarme (Auslösung) zuschaltbar
- Test-Taste
- Sensorüberwachung
- Einfacher Funktionstest durch abschaltbare Sensorüberwachung (für 10 Minuten)
- LEDs für Alarme, Relaiszustände und Sensoren
- Verteilereinbaugeschäuse, 4TE, Einbautiefe 55 mm
- Montage auf 35 mm DIN-Schiene oder Schraubbefestigung (Option)
- Allspannungsnetzteil AC/DC 24-240 V
- DEWA-Standard für Dubai
- Zubehör: [Einbaurahmen ER4 für Schalttafeleinbau](#)

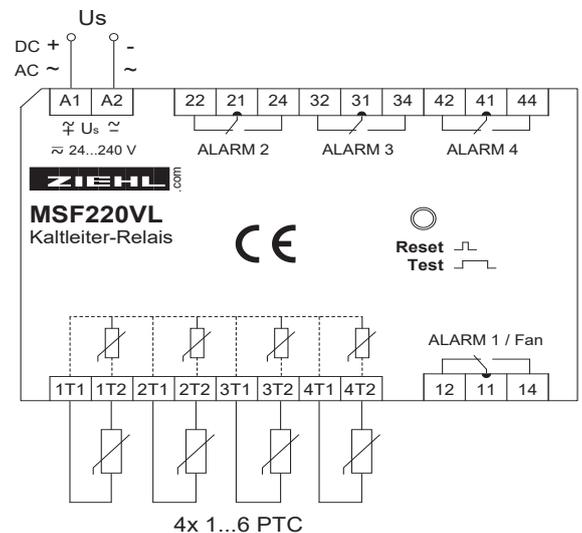

Technische Daten

Steuerspannung U_s

AC/DC 24 - 240 V $\pm 15\% < 5$ VA

anschließbare Kaltleiter
Schaltpunkt

4 x 1...6 Stück nach DIN 44081 bzw. 44082
< 4000 Ω

Ausgangsrelais
Kontaktart

4 x 1 Wechsler
Typ 2 (siehe "Allgemeine technische Hinweise")

Prüfbedingungen
zul. Umgebungstemperatur

siehe "Allgemeine technische Hinweise"
-20...+60 $^{\circ}\text{C}$

Gehäuse / Einbaurahmen
Abmessungen H x B x T
Befestigung

Bauform V 4 / Einbaurahmen ER4, 4 TE
90 x 70 x 58 mm, Einbautiefe 55 mm
auf 35 mm Normschiene nach EN 60 715 oder
Schraubbefestigung M4

Schutzart Gehäuse / Klemmen
Gewicht

IP 30 / IP 20
ca. 185 g